


バンドーシート標準工法

NH-1工法（非歩行用）

（施工例）

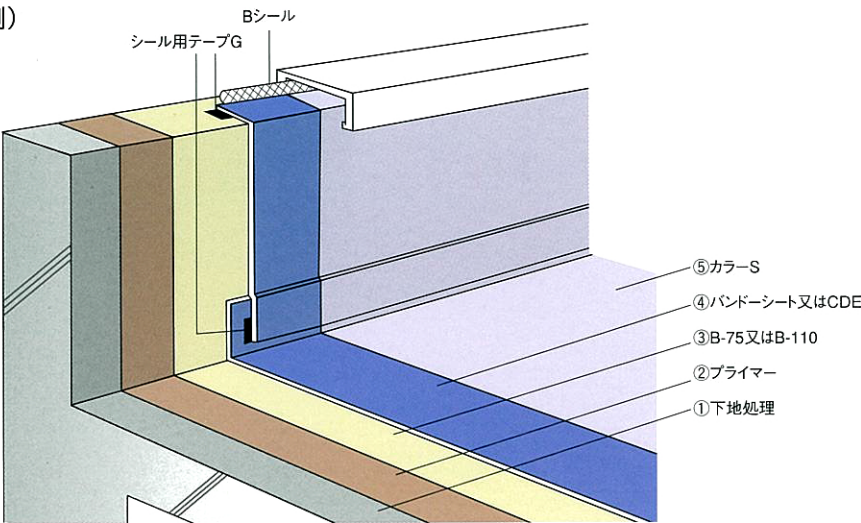


防水工程

1	下地処理	清 掃
2	プライマー	0.2kg/㎡
3	B-75又はB-110	下地面 0.2kg/㎡ シート面0.2kg/㎡
4	バンドーシート又はCDE	1.1㎡/㎡
5	カラーS	0.25kg/㎡

※バンドーシートCDEを使用する場合は
下地面のみ0.2kg/㎡塗布します。

NH-2工法（非歩行用）

（施工例）

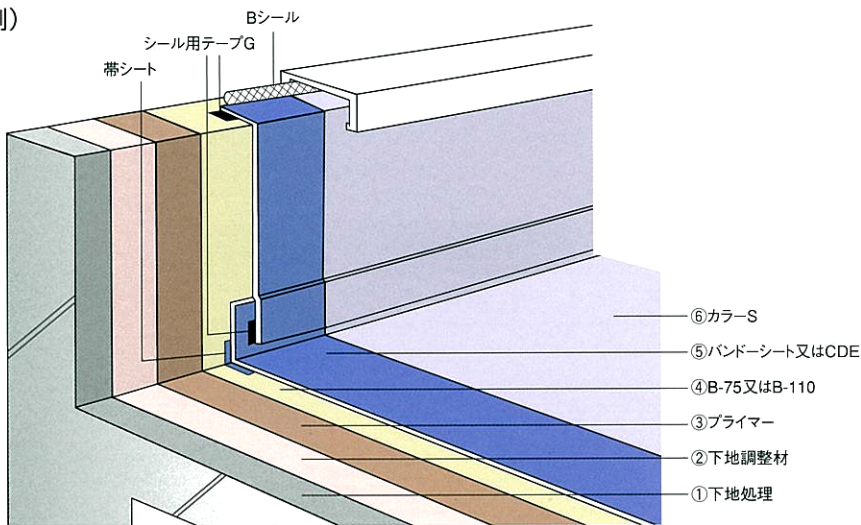

防水工程


1	下地処理	清 掃
2	下地調整材 目地処理入隅補強	—
3	プライマー	0.2kg/㎡
4	B-75又はB-110	下地面 0.2kg/㎡ シート面0.2kg/㎡
5	バンドーシート又はCDE	1.1㎡/㎡
6	カラーS	0.25kg/㎡

※バンドーシートCDEを使用する場合は
下地面のみ0.2kg/㎡塗布します。
A.L.C.の目地部の短辺部にはクラフトテープで
処理します。

※NH-2工法の詳細納りについてはP24を参照
下さい。

K工法（軽歩行用）

（施工例）

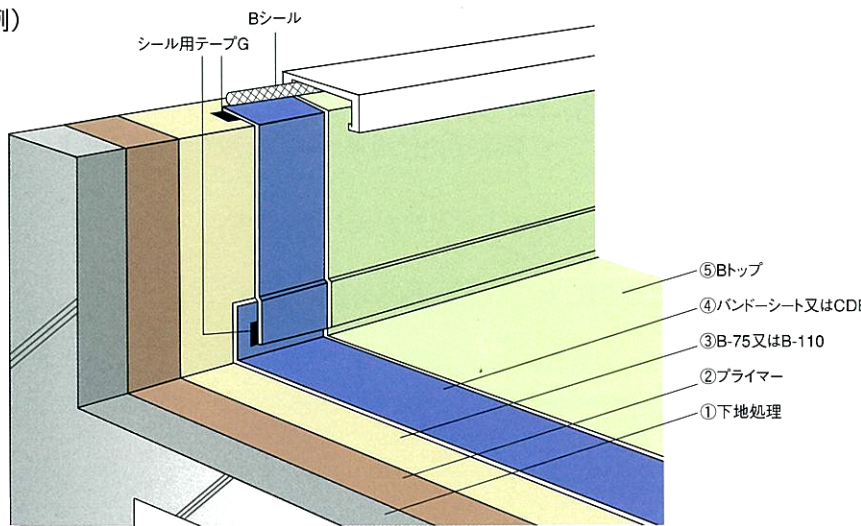

防水工程

1	下地処理	清 掃
2	プライマー	0.2kg/㎡
3	B-75又はB-110	下地面 0.2kg/㎡ シート面0.2kg/㎡
4	バンドーシート又はCDE	1.1㎡/㎡
5	Bトップ	1.0～1.5kg/㎡

※バンドーシートCDEを使用する場合は
下地面のみ0.2kg/㎡塗布します。