


繊維補強シート標準工法

BK-1工法（機械的固定/非歩行用）

（施工例）

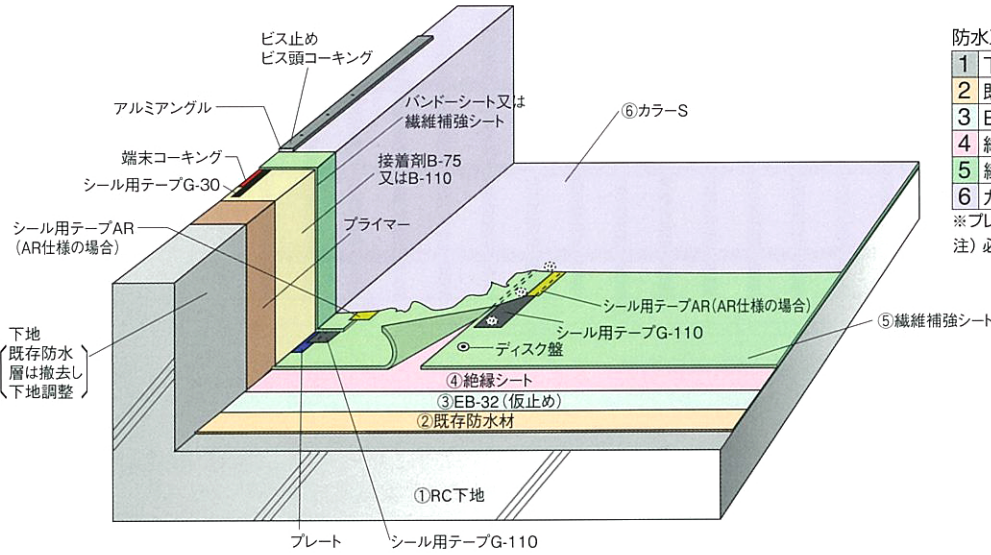

防水工程	
1 下地処理	清 掃
2 既存防水材	—
3 EB-32等	仮止め材 注)
4 絶縁シート	—
5 繊維補強シート	1.1㎡/㎡
6 カラーS	0.25kg/㎡


※ プレートを使用しない工法もございます。
注) 必要に応じてご使用ください。

一般平場部固定寸法図

●工法仕様

■機械的固定部標準仕様

長辺部：400mm間隔で固定 ※1
短辺部：両端の固定部の間を2箇所固定

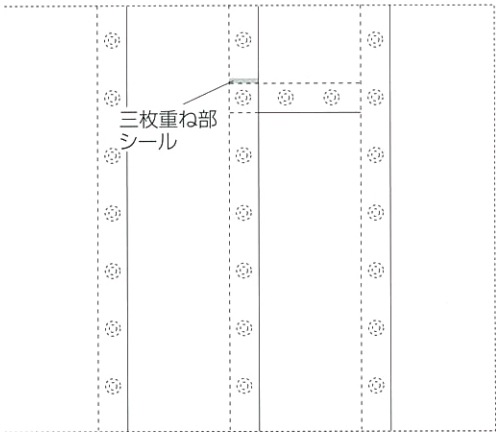

※1 下地条件・建物の条件等により、固定金具の
ビス長さ及び設置密度は変更します。

