


ベルウレックス複合防水脱気工法

より高い防水品質が求められる場所に、環境に優しく、
より効率的な工法で、パーフェクトな防水性能をお約束します。

PSコンタクトシート

■ 構成

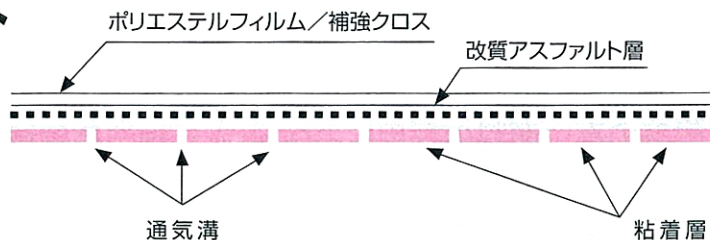

通気緩衝シート	構成	厚さ (mm)	幅 (m)	長さ (m)
PSコンタクトシート	改質アスファルト粘着層溝付き	1.4	1.04	15.7

◆ PSC工法の特長

- 改質アスファルトを主成分とする粘着層付きの通気緩衝シートです。
- 下地にプライマーを塗布するだけで張り付けることができます。
- 張り付け後、直ちにウレタン防水主材を塗工することが出来るため工期の短縮が図れます。

◆ PSC工法標準仕様

F☆☆☆☆適合

用途	工法	厚み	1	2	3	4	5	6	7
露出非歩行用	PSC-20	3.4mm	下地処理	BUプライマー 0.2kg/m ²	PSコンタクトシート 1.04m/m ²	ベルウレックスUC 1.3kg/m ²	ベルウレックスUC 1.3kg/m ²	ベルフロアー-NY [※] 0.25kg/m ²	
露出軽歩行用	PSC-30	4.4mm	下地処理	BUプライマー 0.2kg/m ²	PSコンタクトシート 1.04m/m ²	ベルウレックスUC 2.0kg/m ²	ベルウレックスUC 1.9kg/m ²	ベルフロアー-NY [※] 0.25kg/m ²	
多目的用	PSC-40	5.2mm	下地処理	BUプライマー 0.2kg/m ²	PSコンタクトシート 1.04m/m ²	ベルウレックスUC 2.0kg/m ²	ベルフロアー-HF 1.5kg/m ²	ベルフロアー-HF 1.5kg/m ²	ベルフロアー-NY [※] 0.25kg/m ²

注) PSコンタクトシートの張り仕舞い部、端末はPSCテープで処理した後、BUテープまたはガラスクロスで補強処理して下さい。

PSコンタクトシートの短手の接合部は、PSCジョイントテープで処理した後、BUテープ張り、または、ガラスクロスを用いてウレタン防水材で補強塗りを行って下さい。
塗布の厚みは用途により変更可能です。

立上り部	共通	2.0mm	下地処理	BUプライマー 0.2kg/m ²	ベルウレックスUCH 0.3kg/m ²	補強布 1.1m/m ²	ベルウレックスUCH 1.3kg/m ²	ベルウレックスUCH 1.2kg/m ²	ベルフロアー-NY [※] 0.25kg/m ²
------	----	-------	------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

※ベルフロアー-水性トップに変更可能。

PSC工法

